


UD-THB Series

380~400W 단결정 양면 하프컷 144셀 모듈

한솔테크닉스는 늘 푸른 정신의 도전과 창조로 최고의 제품, 최고의 서비스를 제공함으로써 21세기세계 최고의 가치 창출 기업으로 발돋움 하겠습니다.

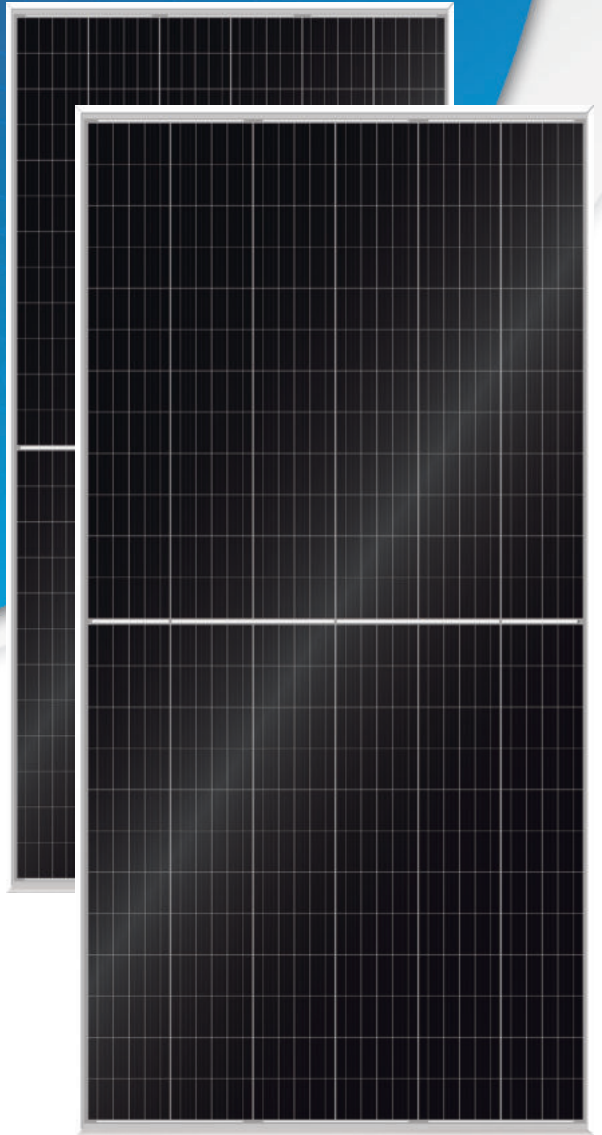

인증서



품질

- ISO 9001:2015
- OHSAS 18001:2007
- ISO 14001:2015
- ISO/TS 16949:2009



시험규격

- IEC 61215 / IEC 61730:TUV/CE
- IEC 61701 Salt Mist Corrosion Level 6
- UL 1703 Fire Rating Type 1

특장점



품질보증

- 제품보증 12년
- 출력보증 25년



PID Free

- Anti-PID
- Anti-PID encapsulation technology



높은 내구성

- 5,400 파스칼
- 2,400 파스칼



최대 시스템 전압

- UL과 IEC의 기준의 1,500V 설계
- 설치비용 절감



높은 발전량

- 양면 발전으로 발전효율 극대화
- 하프컷 기술로 높은 효율



HSxxxUD-THB		HS380UD-THB	HS385UD-THB	HS390UD-THB	HS395UD-THB	HS400UD-THB
최대출력	Pmax(Wp)	380	385	390	395	400
최대출력동작전압	Vmp(V)	40.6	40.8	41.0	41.2	41.4
최대출력동작전류	Imp(A)	9.36	9.44	9.52	9.59	9.67
개방전압	Voc(V)	48.7	48.9	49.1	49.3	49.5
단락전류	Isc(A)	9.67	9.75	9.83	9.90	9.98
셀유형/셀수량		[158.75X79.375 mm] 5BB 단결정 / 144셀(Half Cell)				
모듈 효율	%	18.64%	18.89%	19.13%	19.38%	19.63%
NOCT	℃	48.1±2℃				
온도계수	전류 온도계수 α[%/℃]	0.05				
	전압 온도계수 β[%/℃]	-0.23				
	최대출력 온도계수 δ[%/℃]	-0.33				

후면 추가 발전 효과에 따른 모듈의 최대출력 및 효율						
후면 출력 Gain	단위	380W	385W	390W	395W	400W
5%	W	399	404	409	414	420
	%	19.58%	19.82%	20.07%	20.31%	20.61%
10%	W	418	423	429	434	440
	%	20.51%	20.75%	21.05%	21.29%	21.59%
15%	W	437	442	448	454	460
	%	21.44%	21.69%	21.98%	22.27%	22.57%

* 데이터는 STC (Standard Test Conditions) 시험 기준이며, 설치 환경 등에 따라 가변되기에 후면 발전량은 보증하지 않음.

물리적 특성	
모듈 크기	2018 x 1010 x 40 mm
모듈 무게	23kg
정션 박스	IP68 with bypass diode
프레임	양극 산화막 알루미늄
전면 유리	3.2mm 강화유리
케이블 길이	(+)1200mm, (-)1200mm, 12 AWG

시스템 설치 기준	
최대 시스템 전압	1500 VDC
최대 직렬 퓨즈 정격	20A
최대 역전류	20A

시험규격 및 보증	
인증시험 규격	KS C 8561
제품보증	12년
출력보증	25년 동안 출력의 82.2% 보증

작동 및 테스트 조건	
작동온도	-40℃ ~ 85℃ (-40°F ~ 185°F)
고온고습	85℃[185°F] & 85% 상대습도, 1000시간
최대하중	5400 Pa
우박시험(지름/속도)	25mm/23m/s

